


Bolzenkupplungen

RINGFEDER® RLB

Standardausführung mit geraden Bohrungen und Passfedernuten
(Ausführung BWB), auch mit Zwischenstück erhältlich (Ausführung BSB)

RLB BWB: Ausführung ohne Zwischenstück


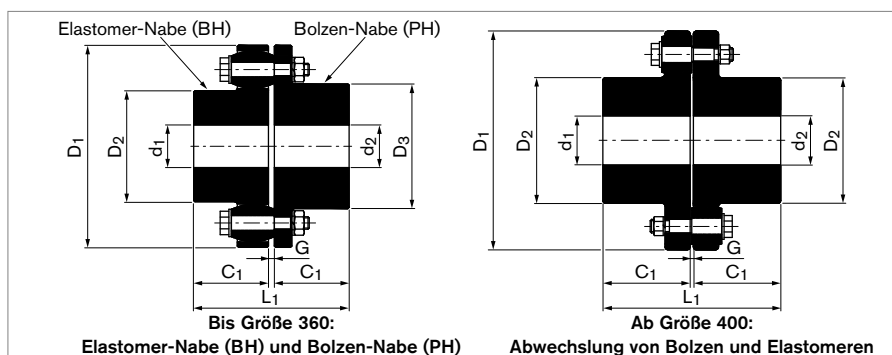


Größe	T _{KN}			n _{max}	Bohrungsdurchmesser			D ₁	D ₂	D ₃	C ₁	G	L ₁	Gw	J	Max. Versatz		
	Kaut- schuk	Poly- urethan	H- Trans		Min.	Max.										ΔK _a	ΔK _r	ΔK _w
					d ₁ /d ₂	d ₁	d ₂											
RLB	Nm	Nm	Nm	1/min	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg·m²	mm	mm	°	
105	95	143	239	7200	11	30	32	105	48	50	45	2-6	94	2	0.0030	2	0.3	1
116	143	215	358	6100	12	39	42	116	60	68	45	2-6	94	2.6	0.0050	2	0.3	1
125	162	244	406	5500	14	45	50	125	68	78	50	2-6	104	3.1	0.0070	2	0.4	1
144	315	473	788	4900	18	50	60	144	82	91	55	2-6	114	4.3	0.012	2	0.4	1
162	525	788	1313	4500	22	60	65	162	89	100	60	2-6	124	7.5	0.030	2	0.4	1
178	640	960	1600	3800	24	70	75	178	105	115	70	2-6	144	10	0.040	2	0.5	1
198	1241	1862	3104	3400	28	80	90	198	124	135	80	2-6	164	13	0.062	2	0.5	1
228	2005	3008	5013	3000	28	90	100	228	133	146	90	4-10	187	18	0.100	3	0.6	1
252	3056	4584	7639	2700	38	105	115	252	156	167	100	4-10	207	24	0.17	3	0.6	1
285	4584	6875	11459	2400	48	115	125	285	170	186	110	4-10	227	35	0.31	3	0.7	1
320	6112	9167	15279	2100	55	125	135	320	196	212	125	4-10	257	51	0.53	3	0.7	1
360	8881	13321	22202	1900	65	135	150	360	212	232	140	4-12	288	73	1.02	4	0.9	1
400	12032	18048	30080	1700	75	160		410	230		160	4-12	328	101	1.70	4	1.1	1
450	18621	27932	46553	1500	85	180		450	260		180	4-12	368	137	2.90	4	1.1	0.5
500	25783	38675	64458	1350	95	200		500	290		200	4-12	408	180	4.70	4	1.1	0.4
560	31035	46553	77588	1200	95	225		560	320		220	4-8	446	278	10.70	2	1.5	0.3
630	42017	63025	105042	1050	100	250		630	355		240	4-8	486	365	17.4	2	1.5	0.3
710	74962	112443	187405	950	100	260		710	385		260	5-9	527	516	33	2	1.8	0.3
800	99981	149972	249953	850	100	280		800	420		290	5-9	587	691	53	2	1.8	0.3
900	154985	232478	387463	750	100	305		900	465		320	5-9	647	927	86	2	1.8	0.3
1000	194997	292495	487492	680	125	320		1000	515		350	5-10	708	1224	142.8	2	2.0	0.1
1120	269959	-	-	600	135	350		1120	560		380	6-11	769	1584	231	2	2.2	0.1
1250	345016	-	-	550	150	380		1250	610		420	6-11	849	2070	367.5	2	2.4	0.1
1400	529986	-	-	490	175	440		1400	700		480	6-12	969	3060	693	2	2.7	0.1
1600	750002	-	-	430	200	480		1600	770		540	6-12	1089	3960	1155	2	3.0	0.1
1800	974983	-	-	380	225	540		1800	870		600	8-16	1212	5760	2205	2	3.4	0.1
2000	1300041	-	-	340	250	600		2000	960		660	8-16	1332	7020	3255	2	3.8	0.1

Fortsetzung auf nächster Seite

Bolzenkupplungen RINGFEDER® RLB

RLB BSB: Ausführung mit Zwischenstück

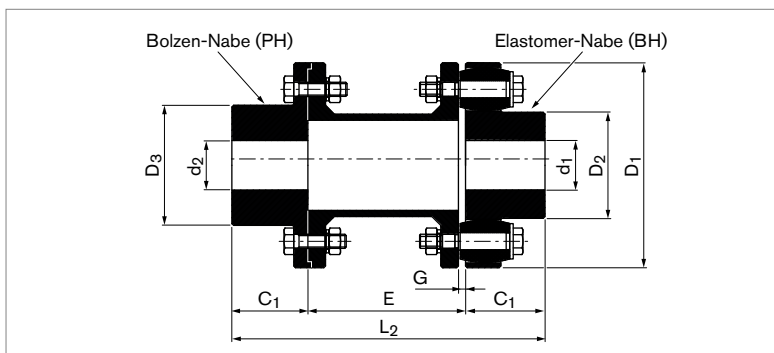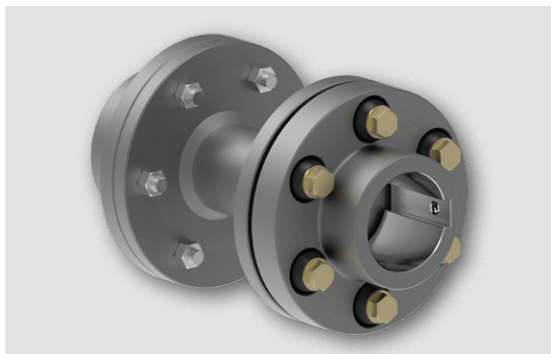

Größe	T _{KN}	n _{max}	Borungsdurchmesser			D ₁	D ₂	D ₃	C ₁	E	G	L ₁	G _w	J	Max. Versatz		
			Min.	Max.											ΔK _a	ΔK _r	ΔK _w
			d ₁ /d ₂	d ₁	d ₂												
RLB	Nm	1/min	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg·m ²	mm	mm	°
105	95.6	7200	11	30	32	105	48	50	45	100, 140, 180	2-6	94	2.41	0.0036	2	0.3	1
116	146.4	6100	12	42	39	116	60	68	45		2-6	94	3.2	0.006	2	0.3	1
144	318.3	4900	18	60	50	144	82	91	55		2-6	114	5.2	0.014	2	0.4	1
162	525.2	4500	22	65	60	162	89	100	60		2-6	124	8.4	0.03	2	0.4	1
198	1247.8	3400	28	90	80	198	124	135	80		2-6	164	13.9	0.066	2	0.5	1
228	2049.9	3000	28	100	90	228	133	146	90		4-10	187	19.7	0.1	3	0.6	1
252	3068.5	2700	38	115	105	252	156	167	100		4-10	207	25.8	0.18	3	0.6	1
285	4551.8	2400	48	125	125	285	170	186	110		4-10	227	37.7	0.33	3	0.7	1
320	6098.8	2100	55	135	135	320	196	212	125		4-10	257	53.6	0.55	3	0.7	1
360	8899.9	1900	65	135	135	360	212	232	140	140, 180	4-12	288	93.4	1.29	4	0.9	1

Fortsetzung auf nächster Seite

Bolzenkupplungen RINGFEDER® RLB

Ersatzteile						
Kupplungs- größe	Bolzen-Nabe Teile Nr.	Elastomer-Nabe Teile Nr.	Bolzen + Unterlegscheibe Teile Nr.	Elastomer Teile Nr.	Anzahl der Bolzen-Elastomer Baugruppe/Kupplung	Mutter- größe
RB-105	RB-105-3/1	RB-105-3/2	RB/P-2	RB/B-2	3	M8
RB-116	RB-116-4/1	RB-116-4/2	RB/P-2	RB/B-2	4	M8
RB-125	RB-125-4/1	RB-125-4/2	RB/P-2	RB/B-2	4	M8
RB-144	RB-144-6/1	RB-144-6/2	RB/P-2	RB/B-2	6	M8
RB-162	RB-162-6/1	RB-162-6/2	RB/P-3	RB/B-3	6	M10
RB-178	RB-178-6/1	RB-178-6/2	RB/P-3	RB/B-3	6	M10
RB-198	RB-198-10/1	RB-198-10/2	RB/P-3	RB/B-3	10	M10
RB-228	RB-228-11/1	RB-228-11/2	RB/P-4	RB/B-4	11	M14
RB-252	RB-252-12/1	RB-252-12/2	RB/P-4	RB/B-4	12	M14
RB-285	RB-285-11/1	RB-285-11/2	RB/P-5	RB/B-5	11	M16
RB-320	RB-320-12/1	RB-320-12/2	RB/P-5	RB/B-5	12	M16
RB-360	RB-360-11/1	RB-360-11/2	RB/P-6	RB/B-6	11	M20
RB-400	RB-400-10		RB/P-7	RB/B-7	10	M20
RB-450	RB-450-12		RB/P-7	RB/B-7	12	M20
RB-500	RB-500-14		RB/P-7	RB/B-7	14	M20
RB-560	RB-560-10		RB/P-8	RB/B-8	10	M36
RB-630	RB-630-12		RB/P-8	RB/B-8	12	M36
RB-710	RB-710-12		RB/P-9	RB/B-9	12	M42
RB-800	RB-800-14		RB/P-9	RB/B-9	14	M42
RB-900	RB-900-16		RB/P-9	RB/B-9	16	M42
RB-1000	RB-1000-18		RB/P-9	RB/B-9	18	M42

Fortsetzung auf nächster Seite

Bolzenkupplungen RINGFEDER® RLB

Erklärungen

T_{KN} = Übertragbares Drehmoment	C_1 = Geführte Länge in Bohrung	J = Ca. Trägheitsmoment
n_{max} = Max. Drehzahl	E = Abstand zwischen Wellenenden	ΔK_a = Max. zulässiger axialer Versatz
d_1/d_2 = Bohrungsdurchmesser Naben	G = Spaltbreite zwischen Bauteilen	ΔK_r = Max. zulässiger radialer Versatz
D_1 = Max. Außendurchmesser	L_1/L_2 = Gesamtlänge	ΔK_w = Max. zulässige Winkelabweichung
D_2/D_3 = Außendurchmesser Naben	G_w = Ca. Gewicht	

Technische Hinweise

- Alle Maße in Millimetern, sofern nicht anders angegeben. Als Dezimaltrennzeichen werden Dezimalpunkte verwendet.
- Für vertikale Installation wenden Sie sich bitte an RINGFEDER POWER TRANSMISSION.
- Für andere Ausführungen von Welle-Nabe-Verbindungen kontaktieren Sie bitte RINGFEDER POWER TRANSMISSION.
- Wenn Sie genauere Informationen über die Drehmomentübertragung benötigen, wenden Sie sich bitte an RINGFEDER POWER TRANSMISSION.
- Gewicht „Gw“ und Trägheitsmoment „J“ sind für den maximalen Bohrungsdurchmesser angegeben.
- Für das Maß L2 ist „2 x C1 + E“ zu berechnen.
- Als Standard-Nabenmaterial wird „GJL“ verwendet. Optionale Materialien sind „GJS“ und „Stahl“.

Bestellbeispiel RLB ohne Zwischenstück

Baureihe	Ausführung	Größe	Elastomer	Bohrungs- durchmesser d_1	Bohrungs- durchmesser d_2
RLB	BWB	320	RUB	90	120

Bestellbeispiel RLB mit Zwischenstück

Baureihe	Ausführung	Größe	Elastomer	Abstand zwischen Wellenenden E	Bohrungs- durchmesser d_1	Bohrungs- durchmesser d_2
RLB	BSB	228	PU	E140	80	65

Bestellhinweise

- Verwenden Sie den Buchstaben „W“ in der Ausführung, für RLB ohne Zwischenstück. Verwenden Sie den Buchstaben „S“ in der Ausführung, für RLB mit Zwischenstück.
- Wählen Sie aus folgenden Elastomer-Materialien:
RUB = Kautschuk, PU = Polyurethan, HTR = H-Trans
- Ohne weitere Angaben liefern wir standardmäßig: Bohrungstoleranz H7; Passfedernut nach DIN 6885-1; Nutbreitentoleranz JS9; Stellschraube je Nabe. Für Bohrungen gemäß AGMA oder anderen Spezifikationen wenden Sie sich bitte an RINGFEDER POWER TRANSMISSION.

Haftungsausschluss

Alle technischen Daten und Hinweise sind unverbindlich. Rechtsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Der Anwender ist grundsätzlich verpflichtet zu prüfen, ob die dargestellten Produkte seine Anforderungen erfüllen. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor.